



Zertifiziert

GS1 Maßstab



DIN-plus zertifiziert



Geprüfte Sicherheit



EURO H1 Hygienepalette

mit Mittelarreterierung und Antirutschkante | 1200 x 800 mm

EINSATZ | ANFORDERUNG



Die EURO H1 Palette ist seit Jahren die führende Hygienepalette. Sie wird in allen Bereichen von Industrie und Handel eingesetzt, in denen ein hoher Hygienestandard gefordert ist.

BESONDERHEITEN



- mit GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit ausgezeichnet
- DIN-plus zertifiziert
- nach dem GS1 Anforderungsprofil (hat die EHI Zertifizierung abgelöst)
- die Basis für alle gängigen Kastensysteme
- kompatibel zu Halbpalette H2 und E-Kastensystemen
- sehr gute Reinigungseigenschaften
- formstabil von -40°C bis +70°C
- mit Mittelarreterierung und Antirutschkante

ZAHLEN & FAKTEN

Maße: 1200 x 800 x 160 mm
 Gewicht: 18 kg
 Dynamische Traglast: 1250 kg
 Material: HDPE Neuware
 Bodenaufgabe: Geschlossenes Kufensystem

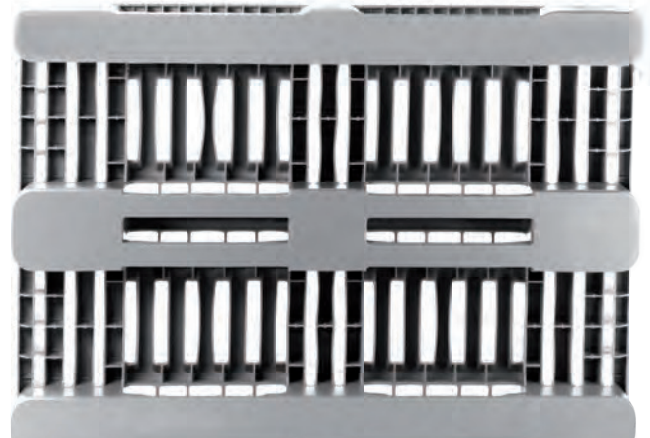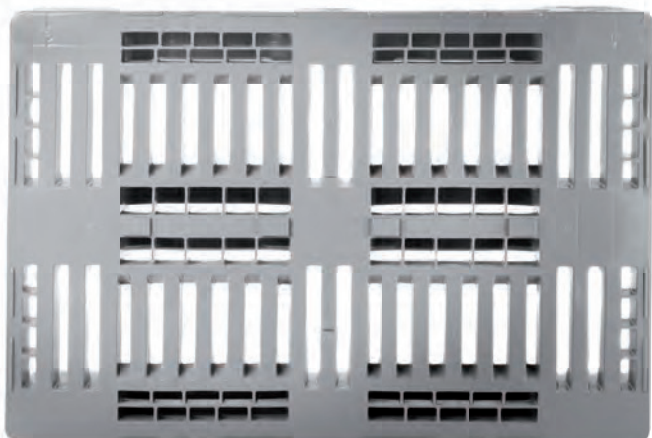

EURO H1 Hygienepalette mit Mittelarreterung und Antirutschkante | 1200 x 800 mm

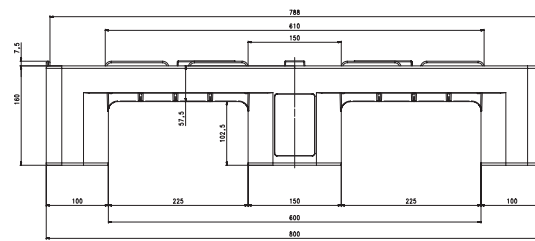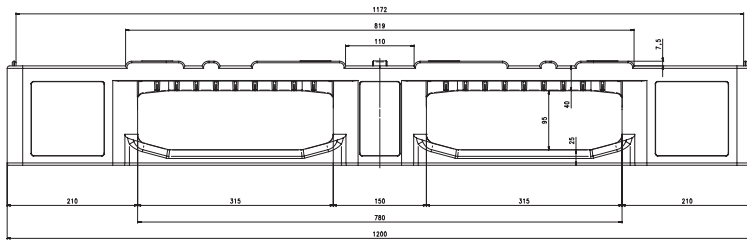

Typ	Art.Nr.	Merkmale							Technische Daten				Material		
		Farbe	2 Kufen verschweißt	3 Kufen verschweißt	3 Kufen unverschweißt	5 Kufen unverschweißt	Außen-, Antirutschkante (mm)	Mittelarreterung	Maße (mm)	Gewicht (kg)	statische Traglast (kg)	dynamische Traglast (kg)	im Hochregal (kg)	HDPE	Neuware
EURO H1	272-34613000	hellgrau	●	●		7	●	L: 1200 B: 800 H: 160	18	5000	1250	1000	●	●	



Statische Last:
Druckfestigkeit bei planer Bodenaufgabe und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.



Dynamische Last:
auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.



Im Hochregal:
bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten und Zweipunktaufgabe über 100 Std. bei ca. 20°C Raumtemperatur.

Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unter bestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können.



LOGO
Beschriftung / Marking

Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage möglich.

Position: Einfahröffnungen / 800er Seiten
Größe: max. 220 x 30 mm
Anzahl: 15 Stk., bei 15 mm Buchstaben
30 Stk., bei 30 mm Buchstaben
(1-3 Zeilen möglich)

- optimale Transportsicherheit durch 4-seitige Antirutschkante
- zusätzliche Mittelarreterung - ideal für den Einsatz mit E-Kästen
- nach dem Anforderungsprofil von GS1
- flächendeckend tauschfähig
- DIN-plus zertifiziert
- ausgezeichnet mit dem GS Zeichen „Geprüfte Sicherheit“
- geschlossenes Kufensystem mit verschweißten Kufen

