



KRP 1208

1200 x 800 mm

EINSATZ | ANFORDERUNG


Die Produktserie KRP wird aus sortenreinem recycelten PE hergestellt. Die Paletten sind robust, formstabil und sicher, für hohe Ladungskapazitäten. Hervorragend geeignet für den Einsatz im Non-Food Bereich. Durch den Einsatz der KRP Recyclingpalette können Sie Zeit und Kosten einsparen und erreichen somit ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Bereich Ihrer Logistik.

BESONDERHEITEN



- aus sortenreinem HDPE Regenerat – optional auch aus ESD (Elektrostatic Discharge)
- formstabil von -30°C bis +60°C
- optional mit Mittelarretierung oder/und mit einer 11 mm Antirutschkante (Sonderausführung) besonders für den Transport von KLT Behältern geeignet
- optional mit verschweißten Kufen

ZAHLEN & FAKTEN

Maße: 1200 x 800 x 160 mm
 Gewicht: 16 kg
 Dynamische Traglast: 1000 kg
 Material: HDPE Regenerat
 Bodenaufgabe: Offenes Kufensystem

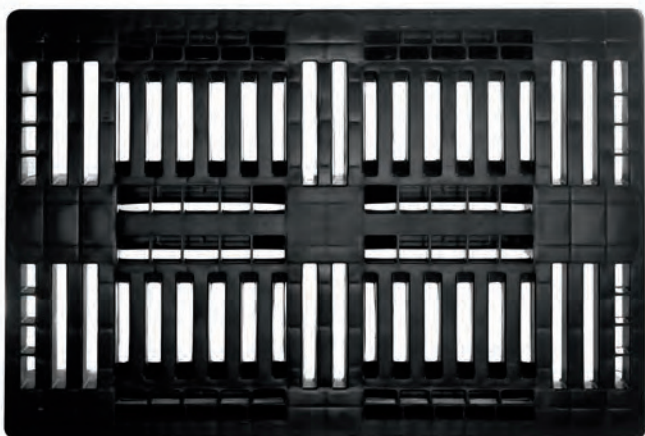

KRP 1208
1200 x 800 mm

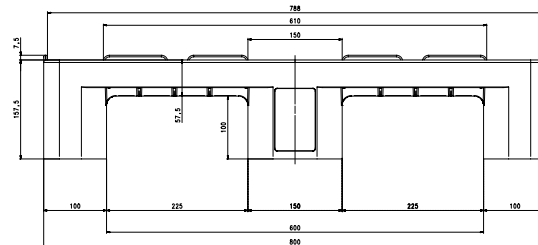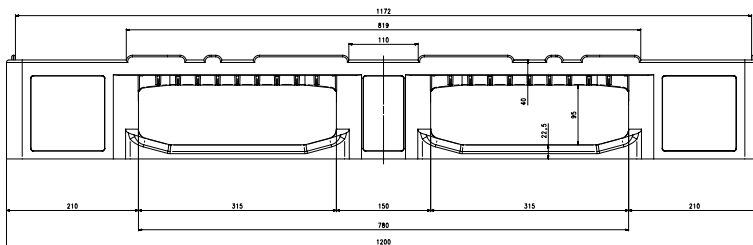

Typ	Art.Nr.	Merkmale	Technische Daten				Material		
			Maße (mm)	Gewicht (kg)	statische Traglast (kg)	dynamische Traglast (kg)	im Hochregal (kg)	HDPE	Neuware
KRP 1208	275-34702RG0	Farbe 2 Kufen verschweißt 3 Kufen verschweißt 3 Kufen unverschweißt 5 Kufen unverschweißt	L: 1200 B: 800 H: 160	16	4000	1000	●	●	●
KRP 1208	275-34712RG0	schwarz ● 7							

Statische Last:
Druckfestigkeit bei planer Bodenauflage und gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.

Dynamische Last:
auf der Gabel bei ausgewählter, gleichmäßig verteilter Last bei ca. 20°C Raumtemperatur.

Im Hochregal:
bei gleichmäßig verteilter Last (Sackware) über die Längsseiten und Zweipunktauflage über 100 Std. bei ca. 20°C Raumtemperatur.

Bei allen technischen Daten handelt es sich um charakteristische Eigenschaften, die unterbestimmten Prüfbedingungen festgestellt worden sind. Durch unterschiedliche Einsatzbedingungen wie Belastungsart, Umgebungstemperatur und Verweildauer ergeben sich abweichende Werte, die auf Anfrage geprüft werden können.



Heißprägung von Schriften, Logos und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage möglich.

Position: Einfahröffnungen / 800er Seiten
Größe: max. 220 x 30 mm
Anzahl: 15 Stk, bei 15 mm Buchstaben
30 Stk, bei 30 mm Buchstaben
(1-3 Zeilen möglich)

- optimale Transportsicherheit durch 4-seitige Antirutschkante
- sicheres Handling mit 11 mm Antirutschkante
- für KLT Behälter geeignet
- Offenes Kufensystem
- beidseitige Anfahrtschragen

