



ÖAS – ÖLLEITUNGS- ANSCHLUSSSET

Zur flexiblen Verbindung vom
Heizöltank zum Wärmeerzeuger

WERIT




WERIT ÖAS ÖLLEITUNG-ANSCHLUSSSET

Welchen Nutzen hat das Ölleitung-Anschlussset?

Durch die Umrüstung von herkömmlichen Heizungssystem zu modernen Brennwertgeräten reduziert sich die Pumpenleistung im System. Bleibt hingegen der Rohrdurchmesser der Entnahmeleitung gleich, bildet sich Luft im System und eine ungleichmäßige Entnahme ist die Folge.

Lösung:

Die Lösung ist denkbar einfach. Der Leitungsquerschnitt muss reduziert werden. Um eine einfache Umrüstung zu gewährleisten ist unser WERIT ÖAS das ideale Produkt. Das PA-Rohr mit 6 mm Außendurchmesser kann durch ein vorhandenes 10/12 mm Kupferrohr verlegt werden. Dadurch wird eine aufwendige Demontage und Neuinstallation eingespart.

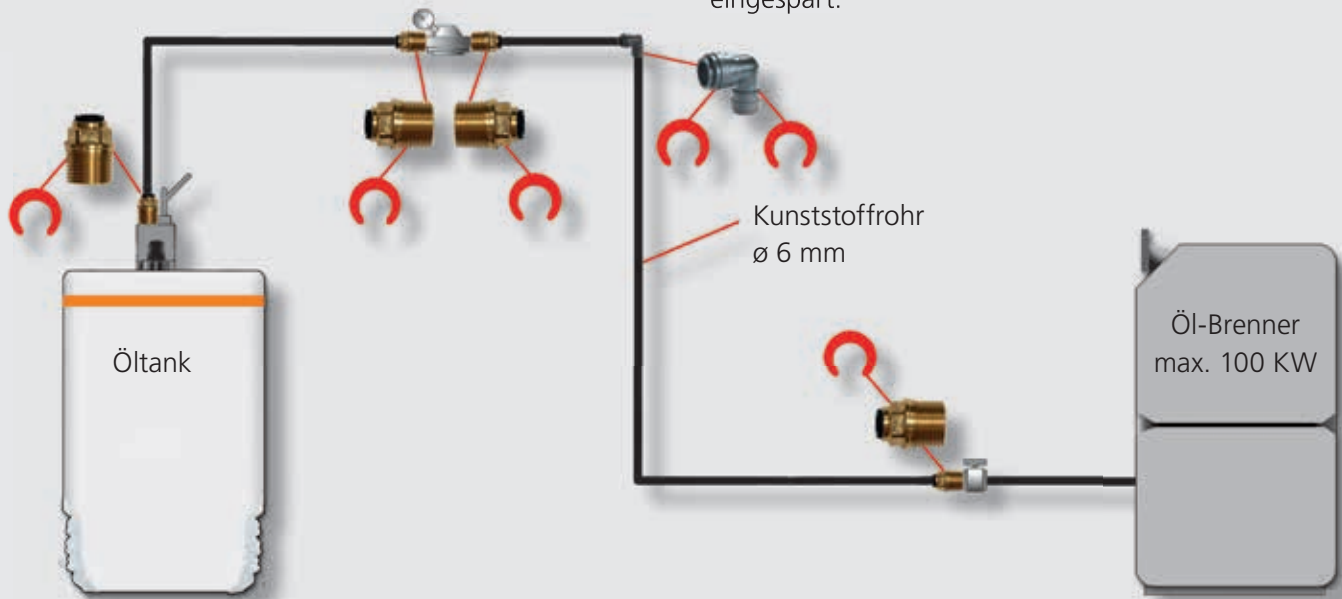

WERIT Ölleitung-Anschlussset comfort

Art.-Nr.: 149-9550G100

Anzahl	Produkt
4 Stk.	Einschraubverbinder Messing 6 x 3/8" AG
2 Stk.	Winkelverbinder 6 mm
2 Stk.	Gerader Verbinder 6 mm
12 Stk.	Sicherungsclip 6 mm
1 Stk.	Schlauchabschneider
20 m	Kunststoffrohr schwarz ø 6 mm gemäß DIN



WERIT Ölleitung-Anschlussset basic

Art.-Nr.: 149-9550G200

Anzahl	Produkt
4 Stk.	Einschraubverbinder Messing 6 x 3/8" AG
4 Stk.	Sicherungsclip 6 mm
20 m	Kunststoffrohr schwarz ø 6 mm gemäß DIN



Geeignet für den Einsatz in Mineralölen unter Berücksichtigung der Fließgeschwindigkeit nach DIN 4755.

* Wir empfehlen den Einsatz von Gewindedichtmitteln nach DIN EN 751.

Es gelten alle technischen Eigenschaften aus unserem Produktkatalog – Technische Änderungen vorbehalten.

WERIT ÖAS

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR



Kunststoffrohr

Art.-Nr.	Anzahl	Produkt
149-9550G010	1 Stk.	PA-Rohr AD 6 mm; ID 4 mm, Rollenware, Farbe: schwarz, VPE=20 m
149-9550G011	1 Stk.	PA-Rohr AD 6 mm; ID 4 mm, Rollenware, Farbe: schwarz, VPE=100 m



Einschraubverbinder

Art.-Nr.	Anzahl	Produkt
149-9550G020	4 Stk.	Einschraubverbinder Messing 6 mm x 3/8" AG, inkl.
	4 Stk.	Sicherungsclip 6 mm
149-9550G021	10 Stk.	Einschraubverbinder Messing 6 mm x 3/8" AG, inkl.
	10 Stk.	Sicherungsclip 6 mm



Verbinder

Art.-Nr.	Anzahl	Produkt
149-9550G030	10 Stk.	Winkelverbinder 6 mm, inkl.
	20 Stk.	Sicherungsclip 6 mm
149-9550G040	10 Stk.	Gerade Verbinder 6 mm, inkl.
	20 Stk.	Sicherungsclip 6 mm



Sicherungsclip

Art.-Nr.	Anzahl	Produkt
149-9550G050	20 Stk.	Sicherungsclip 6 mm

Geeignet für den Einsatz in Mineralölen unter Berücksichtigung der Fließgeschwindigkeit nach DIN 4755.

* Wir empfehlen den Einsatz von Gewindedichtmitteln nach DIN EN 751.

Es gelten alle technischen Eigenschaften aus unserem Produktkatalog – Technische Änderungen vorbehalten.

WERIT ÖAS MONTAGEANLEITUNG



Herstellen der Verbindungen des Ø 6 mm Systems

Rohr rechtwinklig und gratfrei abschneiden und sicherstellen, dass das Rohr keine scharfen Kanten, Längsriefen oder sonstige Beschädigungen aufweist. Das Rohr bis zum Anschlag einstecken. Das Halteelement fixiert das Rohr im Verbinder. Durch den O-Ring wird eine dauerhaft dichte Verbindung hergestellt.



Sicherungsring-Montage

Einsatz / Benutzung des Sicherungsringes

1. Das Rohr leicht zurückziehen.
2. Dann den Sicherungsring zwischen Grundkörper und Halteelement einsetzen.
3. Anschließend muss das Rohr wieder in Richtung des Verbinders nachgerückt werden.